
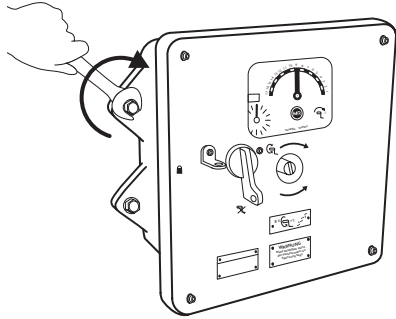
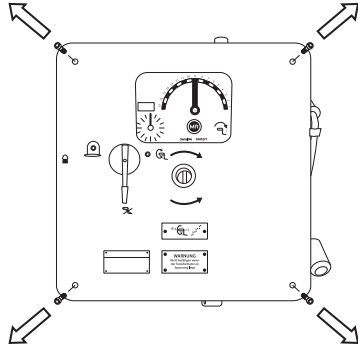
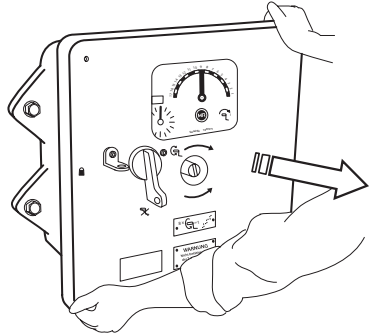

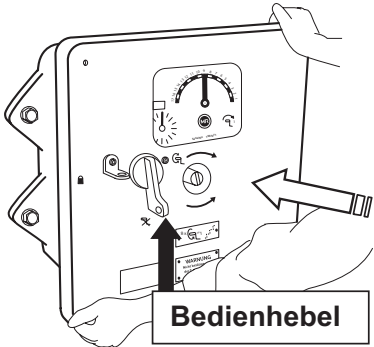
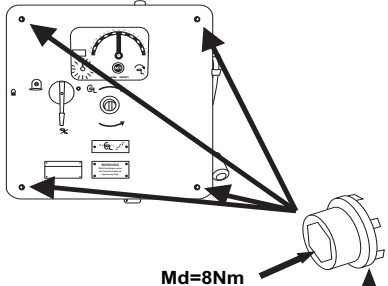
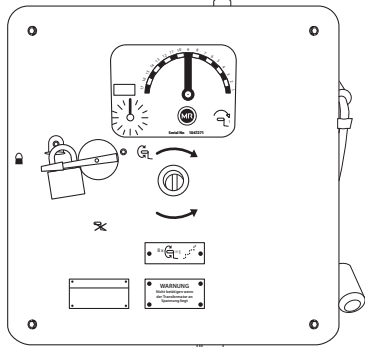








1 Montage

 <p>1 Auf Stehbolzen aufstecken, Muttern anbringen.</p>	 <p>2 Muttern festziehen.</p>	 <p>3 Schrauben des Deckels entfernen.</p>	 <p>4 Deckel abnehmen.</p>
 <p>5 Verkabelung durchführen.</p>	 <p>6 Deckel aufstecken. Bedienhebel muss nach unten zeigen.</p>	 <p>7 Auf Sperrkantkontaktscheiben achten! Sperrkantkontaktscheiben unterlegen. Schrauben festziehen (Md=8 Nm).</p>	 <p>8 Vorhängeschloss wieder anbringen.</p>

Kurzbetriebsanleitung 2013221/00 DE TAPMOTION® DD

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

2 Schaltung durchführen

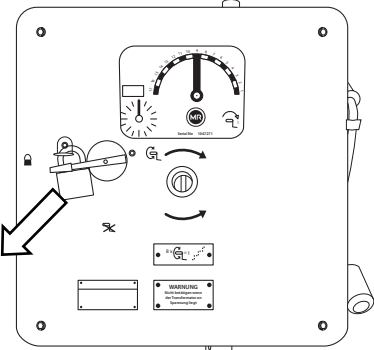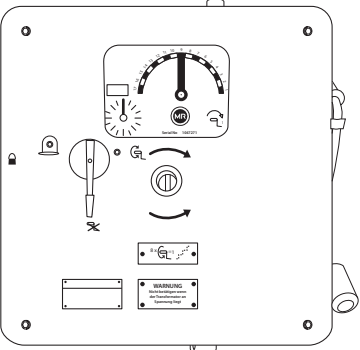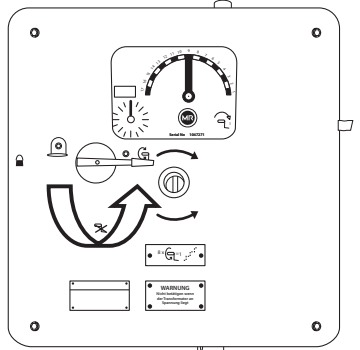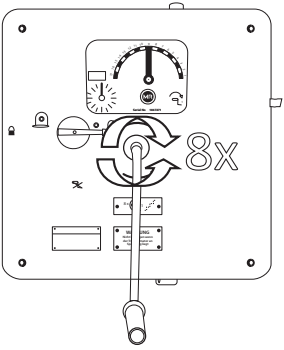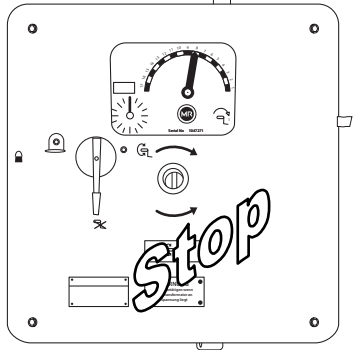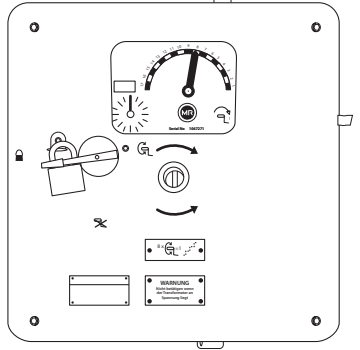 <p>1 Vorhängeschloss entfernen.</p>	 <p>2 Bedienhebel fällt in Neutralstellung. Noch nicht Kurbeln!</p>	 <p>3 Bedienhebel um 90° schwenken. Bedienhebel rastet ein.</p>
 <p>4 Kurbel aufstecken. 8x drehen.</p>	 <p>5 Antrieb verriegelt nach 8 Umdrehungen. Nicht weiterkurbeln!</p>	 <p>6 Vorhängeschloss wieder anbringen.</p>

Kurzbetriebsanleitung 2013221/00 DE TAPMOTION® DD

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokumentes, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmustereintragung vorbehalten.