ORDER FORM

A4 (210x297)

LWT [(0,0) (196,286)]

FILE = 4407 .DWG

REV. 01 DTD 23/08/21

MR si riserva a termini di legge la proprietà del presente disegno con divieto di riprodurlo o comunicarlo a terzi senza sua autorizzazione.

Size (Diameter):

- 25 mm ☐
- 50 mm ☐
- 80 mm ☐
- 100 mm ☐

Model:

- ET25 (Round flange PN6 4 holes) ☐
- EU26 (Round flange PN6–PN10 4 holes) ☐
- ET50 (Round flange PN6 4 holes) ☐
- T3 (Round flange PN6 4 holes) ☐
- DN100 (Round flange 4 holes) ☐

Wiring Diagram:

- A ☐ STANDARD
- L ☐
- G ☐
- S4 (Only for 2"/3") ☐
- SPECIAL ☐

Oil Flow Rate:

- 65 Cm/s ☐
- 100 Cm/s ☐ STANDARD
- 150 Cm/s ☐
- 200 Cm/s ☐

Operating conditions:

- Normal Ambient (−40°C) ☐
  Screws: Inox A2
  Window: PMMA
  Finish: Painted 80µm
  Gasket: HNBR
- Very Low Temp. (−60°C) ☐
  Screws: Inox A2
  Window: Temp.Glass
  Finish: Painted 80µm
  Gasket: Blue Fluorosil.
- Very Corrosive (−40°C) ☐
  Screws: Inox A4
  Window: Temp.Glass
  Finish: Painted 160µm
  Gasket: HNBR
- Desert/Tropical (−40°C) ☐
  Screws: Inox A2
  Window: Temp.Glass
  Finish: Painted 80µm
  Gasket: HNBR

Colour:

- RAL7030 ☐ STANDARD
- RAL7032 ☐
- RAL7033 ☐
- RAL7035 ☐
- RAL7036 ☐
- RAL7040 ☐
- RAL7044 ☐
- RAL9002 ☐
- RAL7036 ☐
- ANSI70 ☐

Equipment:

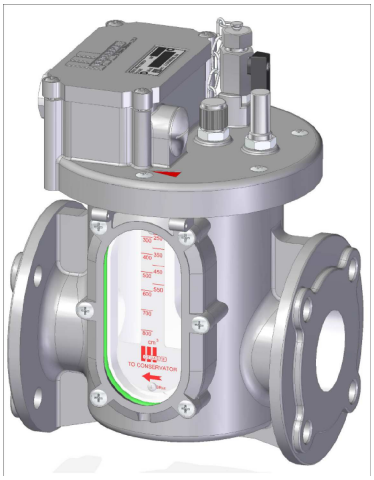

- Standard ☐
- With Plug & Socket ☐
- With windows Sun Shields ☐
- SPECIAL ☐

Notes:

.....
.....
.....
.....

MR

Titolo

Buchholz relay ET Order sheet

Data	05/12/17
Scala	====
Dis.	
Visto	

Dis. Nr

4407

1